



РУКОВОДСТВО ПО ПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ ФЛАГШТОКА «ВИНДЕР» И ОСНОВАНИЯ «ВИНТОВАЯ СВЯЯ»

В случае несоблюдения правил сборки и эксплуатации флагштока, гарантия на изделие не распространяется.

Компания не принимает претензии к дефектам, вызванным неправильной сборкой.


1. Распакуйте комплект поставки.



2. Состыкуйте между собой прямые секции. Секция с креплением флага будет первой. Замок секции должен совпасть и зафиксироваться в отверстии.



3. Установите верхнюю секцию "Дуга".

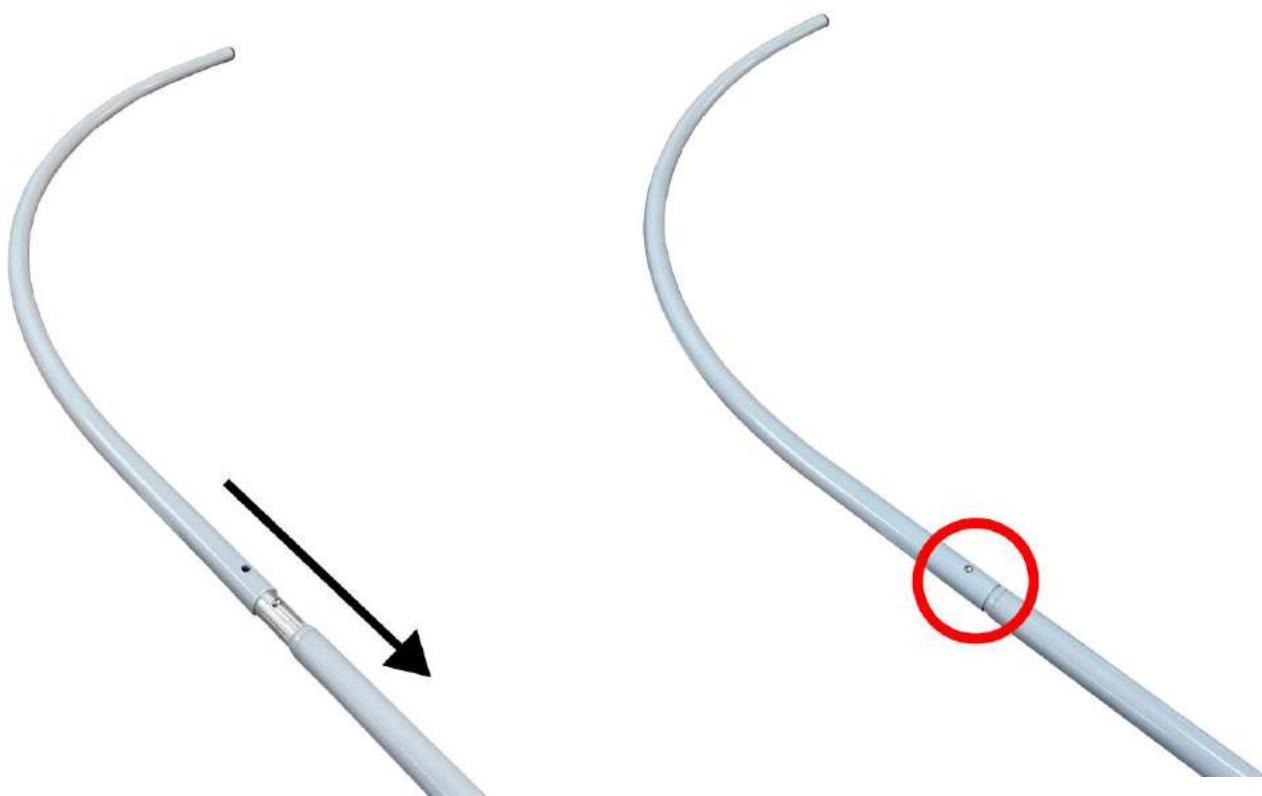

4. Вставьте флагшток в карман флага и аккуратно протяните его по всей длине флагштока.



5. Ослабьте хомут, защелкните карабин на люверсе, сделайте легкую натяжку флага, затяните хомут на флагштоке.



6. Установите поперечный штырь для закручивания сваи.



7. Вкрутите винтовую сваю в грунт или плотный снег.



8. Вставьте собранный флажок «Виндер» основание винтовой сваи.



Если скорость ветра превышает 10 м/с, флажок необходимо убирать во избежание непредвиденных ситуаций!