

**НОВОСИБИРСКИЙ
ЗАВОД
ФЛАГШТОКОВ**

Паспорт

**ФЛАГШТОКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ
секционные мобильные «Виндер Парус»
Ширина флага - 650/750/900 мм.**

**Новосибирск
2024**

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом.

1.2 Паспорт, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Наименование изделия: мобильный алюминиевый секционный обжатый флагшток.

2.2 Модель **«Виндер Парус»**. **Ширина: 650/750/900 мм.**

2.3 Высота, м от 2.2 до 4.25.

2.4 Предприятие-изготовитель: Новосибирский Завод Флагштоков ООО «ФЛАГ СЕРВИС» ИНН 5406774325

Адрес производства: 630530, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Каменка с., ул. Заводская, 28а/1

Телефон +7(383) 213-17-18 Email: sales@nzf.su

2.5 Мобильные флагштоки «Виндер Парус» предназначены для наглядной демонстрации флагов (фирменных, рекламных)

2.6 Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H15832 срок действия по 13.07.2025 года.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

3.2 Флагшток состоит из секционных алюминиевых обжатых труб, изготовленных из сплава алюминия 6063 T5, собираемых на месте установки в горизонтальном положении. Секции поставляются окрашенными полимерно-порошковой краской по палитре RAL 7001 серый. Верхняя часть каждой трубки обжимается так, что ее диаметр после сужения идет в трубу следующего сегмента.

3.4 Размеры флагов, применяемых при эксплуатации флагштоков, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Виндер «Парус 650 мм.»

Высота флагштока, м	Размер флага, мм
2.2	600 * 1900
2.5	600 * 2200
3.05	600 * 2700
3.65	600 * 3300
4.25	600 * 3800







Виндер «Парус 750/900 мм.»





Высота флагштока, м	Размер флага, мм
2.4	750/900 * 2100
2.85	750/900 * 2500
3.25	750/900 * 2900
3.55	750/900 * 3200
3.85	750/900 * 3500
4.15	750/900 * 3800

- Плотность ткани не более 130 гр/м2.

3.5 Применяемые основания для флагштоков приведены в таблице 3.

Таблица 3

Внешний вид	Название	Тип поверхности	Масса	Размеры подходящих флагштоков, м					
				2.2/2.4	2.5/2.85	3.05/3.25	3.55/3.65	3.85	4.15/4.25
	Сборное основание «Крест» под плитку	Асфальт	5 кг.	+	+	+	+	+	+
	Сварное основание «Квадрат» 4 плитки	Асфальт	8 кг.	+	+	+	+	+	+
	Основание Виндер «Трио»	Асфальт	5 кг.	+	+	+			
	Сварное основание «Крест» 4 плитки	Асфальт	4.5 кг.	+	+	+	+	+	+
	Сварное основание «2 плитки»	Асфальт	5 кг.	+	+	+	+	+	+
	Основание Виндер «Свая»	Земля, Утрамбованн ый снег	1 кг.	+	+	+			

Внешний вид	Название	Тип поверхности	Масса	Размеры подходящих флагштоков, м					
				2.2/2.4	2.5/2.85	3.05/3.25	3.55/3.65	3.85	4.15/4.25
	Сборное основание Виндер «Штырь»	Земля, Утрамбованный снег	2.3 кг.	+	+	+	+	+	+
	Пластиковое наливное основание	Асфальт, Земля, Утрамбованный снег	1 кг.	+	+	+			
	Сварное основание Виндер «Штырь»	Земля, Утрамбованный снег	1.2 кг	+	+	+			
	Основание под колесо автомобиля	Асфальт	5 кг.	+	+	+	+	+	+

Для пластикового наливного основания использование воды в качестве утяжелителя предусмотрено только в теплое время года. При отрицательной температуре основание можно наполнить песком или отсевом.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 В комплект поставки изделий должны входить:

Парус 650 мм:

Размер	Комплектация
Парус 2200 мм.	Секция 1450 мм, Дуга 650 мм, Крепление флага «Хомут-Кольцо-Карабин», Сумка-чехол для переноски
Парус 2500 мм.	Секция 1750 мм, Дуга 650 мм, Крепление флага «Хомут-Кольцо-Карабин», Сумка-чехол для переноски
Парус 3050 мм.	Секция 1150 мм*2шт., Дуга 650 мм, Крепление флага «Хомут-Кольцо-Карабин», Сумка-чехол для переноски
Парус 3650 мм.	Секция 1450 мм*2шт., Дуга 650 мм, Крепление флага «Хомут-Кольцо-Карабин», Сумка-чехол для переноски
Парус 4250 мм.	Секция 1750 мм*2шт., Дуга 650 мм, Крепление флага «Хомут-Кольцо-Карабин», Сумка-чехол для переноски

Парус 750/900 мм:

Размер	Комплектация
Парус 2400 мм.	Секция 1450 мм, Дуга 750/900 мм, Крепление флага «Хомут-Кольцо-Карабин», Сумка-чехол для переноски
Парус 2850 мм.	Секция 950 мм*2шт., Дуга 750/900 мм, Крепление флага «Хомут-Кольцо-Карабин», Сумка-чехол для переноски
Парус 3250 мм.	Секция 1150 мм*2шт., Дуга 750/900 мм, Крепление флага «Хомут-Кольцо-Карабин», Сумка-чехол для переноски
Парус 3550 мм.	Секция 1150 мм, Секция 1450 мм, Дуга 750/900 мм, Крепление флага «Хомут-Кольцо-Карабин», Сумка-чехол для переноски
Парус 3850 мм.	Секция 1450 мм*2шт., Дуга 750/900 мм, Крепление флага «Хомут-Кольцо-Карабин», Сумка-чехол для переноски
Парус 4150 мм.	Секция 1450мм, Секция 1750 мм, Дуга 750/900 мм, Крепление флага «Хомут-Кольцо-Карабин», Сумка-чехол для переноски

4.3 Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие и его внешний вид, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

4.4 Потребитель не имеет право вносить изменения в конструкцию изделия.

5 РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ


1. Распакуйте комплект поставки. (Для установки флагштока отдельно необходимо приобрести мобильное основание)



2. Состыкуйте между собой прямые секции. Секция с креплением флага будет первой. Замок секции должен совпасть и зафиксироваться в отверстии.




3. Установите верхнюю секцию "Дуга".

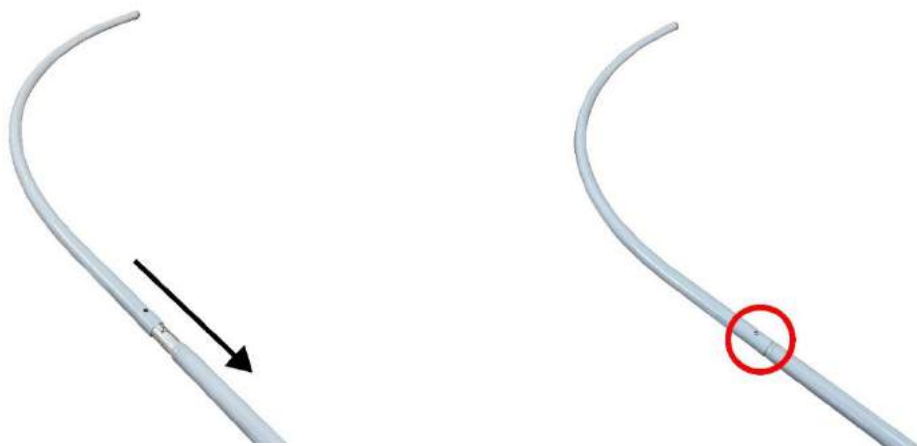

4. Вставьте флагшток в карман флага и аккуратно протяните его по всей длине флагштока.



5. Ослабьте хомут, защелкните карабин на люверсе, сделайте легкую натяжку флага, затяните хомут на флагштоке.

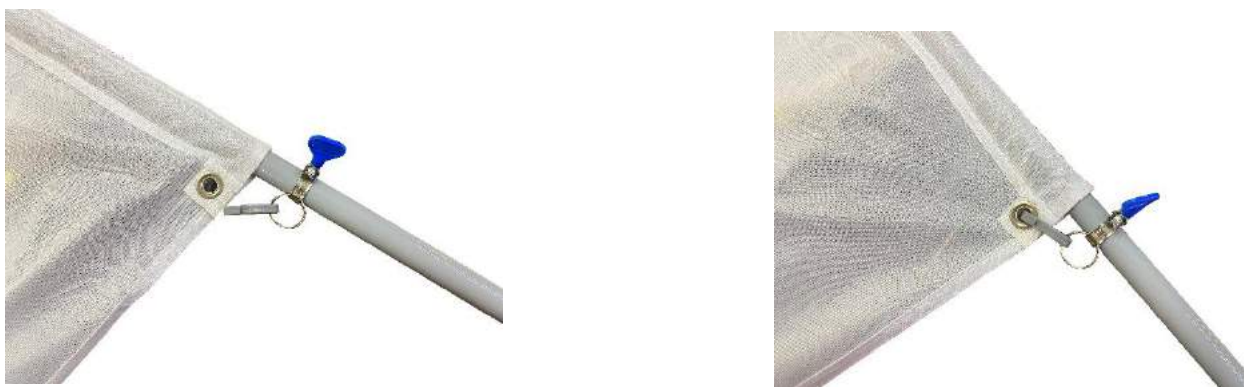

6. Установите флагшток в мобильное основание.



ПРИМЕЧАНИЕ: Плотность ткани для флага не должна превышать 130гр/м²!

ВНИМАНИЕ!

При угрозе сильного ветра более 10м/с необходимо снять флаг с флагштока.

Во время ветра более 15м/с или штормовом предупреждении необходимо немедленно снять флагшток с основания.

В случае эксплуатации флагштока в комплекте с наливным основанием, при отрицательных температурах в качестве утяжеления, следует использовать песок или отсеб.

Конструкция «Виндер Парус» устанавливается только на твердые (относительно ровные) основания – бетон, асфальт, утрамбованная земля и снег. Данная конструкция предназначена для периодического использования, не предназначена для постоянного применения на улице.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Флагштоки «Виндер Парус» произведены из высококачественного алюминиевого сплава 6063Т5.

Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок составляет - 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи флагштока покупателю.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия, содержащих дефекты производства.

Гарантия не распространяется:

- На повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, мест креплений резьбовых соединений.

Гарантия недействительна:

- В случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- В случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- В случае несоблюдения настоящей инструкции по установке по установке и эксплуатации флагштока;
- В случае нарушения правил эксплуатации (проведение обслуживания или ремонта неуполномоченным на то заводом-изготовителем лицом);
- В случае если на флагштоке использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства;
- В случае если во время сильного ветра более 10 м/с не был снят флаг с флагштока;
- В случае если во время сильного ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении флагшток не был снят с основания;
- В случае использования на флагштоке флага несоответствующего размера и веса.

Гарантией не возмещаются:

- Ущерб, нанесенный поврежденным (упавшим) флагштоком человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- Всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденного флагштока продавцу.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 На основании осмотра и проведенных испытаний Флагшток алюминиевый секционный мобильны «Виндер Парус» признан годным к эксплуатации и соответствует ТУ 25.11.23-001-32173682-2018 и требованиям заказчика.

8 РЕКЛАМАЦИИ

8.1 В случае обнаружения дефектов при эксплуатации изделий в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия, дату выпуска;

- дата получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время эксплуатации, мес;
- сведения о выявленных дефектах.

8.2 Дефектные изделия должны быть сохранены до выяснения причин возникновения дефекта предприятием-изготовителем.

8.3 Рекламационный Акт должен быть предъявлен предприятию-изготовителю:

Новосибирский завод флагштоков ООО «ФЛАГ СЕРВИС»

630530, с. Каменка, Новосибирский район, Новосибирская область, а/я № 15

Тел.: +7 (383) 213-17-18 Эл. почта: 2131718@mail.ru Сайт: <http://nzf.su>

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1 Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

12.2 Продукцию хранят в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75% в условиях, исключающих действие химически агрессивных сред.

12.3 При хранении изделия могут быть уложены в штабели на стеллажах при условиях, обеспечивающих отсутствие повреждения флагштока.



Дата продажи _____._____.202_____

Подпись _____